Catalogue des produits 2019

avec indication des prix du marché

PAVE TECH®
Pourvoyeurs de Hardscape

Fournisseur de l'industrie de l'aménagement depuis 1985

probst
handling equipment

www.pavetech.com

TYPHOON®
PAVEMENT MAINTENANCE SOLUTIONS
par PAVE TECH

NOUVEAUX PRODUITS

La meilleure solution éprouvée de pavage perméable

TYPHOON® SURFACE & JOINT CLEANER

Excavateur de jointoiement perméable

Technologie sans eau brevetée

PAVEVAC® PAVEMENT SURFACE VACUUM

Nettoyage de surface par aspiration

Fluide conçu du point de vue dynamique

Tous les détails à la p. 24

BIGHAND® Grab

Ajuster. Agripper. Et c'est parti!

Ajustable ½ - 8 po (1.2 - 20.3 cm)

Portée et levage équilibrés

Prise puissante

Ménage les mains et le dos

Tous les détails à la p. 15

SOMMAIRE

RETENUES DE BORD	04
OUTILS ESSENTIELS	08
DISPOSITION/MESURE/NIVEAU	16
BALAYAGE	18
MARQUAGE	19
COUPE-BLOCS	22
TYPHOON	24
FINITION	26
COMPACTAGE	31
PINCES ET LEVAGE	33
DALLE ET ASPIRATEUR	38
INSTALLATION MÉCANIQUE	44
OUTILS JAWS DIAMOND/SCIES	46
STABILISATEUR DE SABLE DE JOINTOIEMENT	48
ADHÉSIFS ET SHIMS	49
ÉDUCATION ET FORMATION	50

Recherchez cette icône pour consulter le contenu de notre chaîne YouTube!

probst handling equipment

PAVE TECH est fier d'être le distributeur exclusif des produits Probst en Amérique du Nord.

PAVE EDGE®

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Matériaux et conception

Chlorure de polyvinyle

- PVC 100 % vierge et recyclé respectueux de l'environnement
- PVC de résistance supérieure à « mémoire de forme ». Après avoir été soumis à une charge, il revient à sa forme originale.

Conception triangulaire et renforcée

- Elle garantit que le mur vertical reste perpendiculaire au pavement
- Meilleur support structurel pour les bords droits et les courbes lisses
- La conception à noyau creux n'agit pas comme dissipateur thermique
- Elle permet un minimum de 2 po (5 cm) de terre arable ou de gazon par dessus ***PAVE EDGE*** jusqu'au sommet du pavé

Nervures de retenue frictionnelles

- Elles assurent la résistance aux charges latérales en « mordant » sur la base agglomérée (brevet US n° 5 073 061)

Rebord anti-givre/de rétention de sable

- Il se sert de la pression vers le bas de la charge et du poids des pavés pour maintenir fermement la bordure dans la base

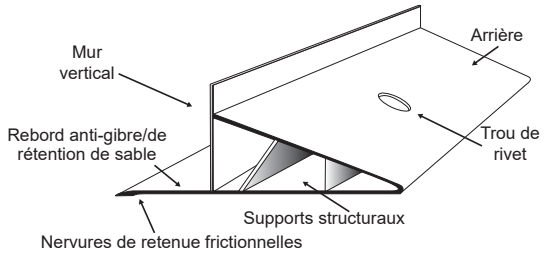

- Cela garantit que la bordure bougera avec le système de pavage quelles que soient les conditions météorologiques
- Le sable du lit ne se déplacera pas

Trous de rivets pré-perforés

- Ils s'adaptent aux rivets de paysage en acier de ⅜ po (1 cm) de diamètre
- Ils sont espacés entre eux de 12 po (30 cm) pour le modèle ***RIGIDE***. Pour assurer une plus grande force, placez des rivets sur toute la longueur du support arrière
- Le modèle ***FLEXIBLE*** présente un trou par support dorsal pour fournir un soutien optimal dans les courbes

Tubes de connexion

- Pré-insérés dans les extrémités de ***PAVE EDGE*** pour des connexions ininterrompues pour tous les joints

Testé et prouvé par des ingénieurs

La Stork Twin City Testing Corporation a réalisé des essais de chargement et de déformation du pavement sur les matériaux, la conception et la distribution des rivets, ce qui prouve que PAVE EDGE est la **bordure la plus performante du secteur!**

La conception et les matériaux de qualité supérieure offrent une résistance au mouvement et permettent aux retenues PAVE EDGE de surpasser tous les autres systèmes! Plus la charge est élevée, plus la différence entre Pave Edge et ses concurrents s'accroît!

CONSULTEZ LE TEST! WWW.PAVETECH.COM/STORK-REPORT

RÉTENTION D'ÉNERGIE DU PAVEMENT

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

La Méthode GEO-GRID WRAP

PAVE TECH a introduit la méthode Geo-Grid Wrap en 1997 afin de renforcer la bordure à la base sans utiliser de pointes. Des sections de la grille géotextile sont posées au dessus de la base (sous les bordures, la lit et les pavés), puis enroulées autour de PAVE EDGE Industriel, Rigide ou Flexible et ramenées sous le pavement. Cela économise le travail long et ardu de fixer la grille géotextile à la retenue de bord. La toile géotextile s'emboîte dans la base, le lit et les pavés pour intégrer la bordure au système de pavage.

Tout tourne autour de « l'enroulement »!

En « enroulant » les bordures PAVE EDGE Industriel ou PAVE EDGE PRO avec la grille géotextile Geo-Grid, vous créerez la retenue la plus solide et la plus durable sur l'ensemble du système de pavement perméable.

Méthode de superposition

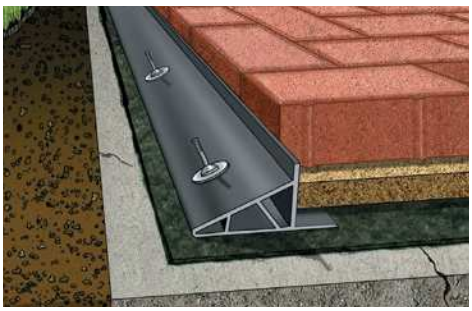

- Installation segmentée du pavage sur une surface de béton ou d'asphalte
- Les superpositions permettent de réhabiliter les vieilles chaussées
- La surface du pavement peut rester de la même taille ou être agrandie
- Plus de détails sur le site web

Retenue de sécurité HiVIZ™

Les bordures de sécurité HI-VIZ renforcent la visibilité du marquage en faisant office de bande de transition entre le sol et le haut de la pose, réduisant ainsi les risques de trébuchement tout en le maintenant en place.

- Idéal pour salons et expositions
- PAVE EDGE PRO Rigide jaune vif de sécurité

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
001062	Longueur totale de 84 pi (25.6 m) (sections de 12 x 7 pi - 3.6 x 2.1 m)	41 lb (19 kg)	335.16 $ (3.99 $/pi)
001062	7 pi (3.6 m) en une seule pièce	3 lb (1.5 kg)	31.64 $ (4.52 $/pi)

PAVE EDGE PRO

- Meilleure résistance au déplacement et à la déformation
- Il contient jusqu'à 60 % de matériau en plus par poids et par unité de longueur que les autres retenues de bord
- Il est respectueux de l'environnement, avec jusqu'à 75 % de matériaux PVC recyclé
- Il est conçu pour les piétons, les véhicules et les applications commerciales
- Il élimine le soulèvement dû au gel au moyen du rebord

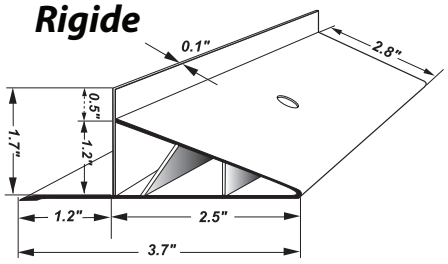

TROUS DE RIVETS PRÉ-PERFORÉS

RIGIDE

Le PAVE EDGE Rigide peut être utilisé comme retenue de bord flexible. Une section de 7 pi (2 m) peut être légèrement fléchie pour produire un contour avec une limite de rayon d'environ 17 pi (5 m). Le modèle rigide est idéal pour les lignes droites et les courbes douces réalisées avec des rivets de taille minimale.

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
200804	Faisceau rigide 84 pi (25.6 m) (sections de 12 x 7 pi - 3.6 x 2.1 m)	34 lb (14.3 kg)	123.48 $ (1.47 $/pi)
200804	Palette rigide 4 116 pi (1 254.5 m) (sections de 588 x 7 pi - 179 x 2.1 m)	1 646 lb (747 kg)	5 721.24 $ (1.39 $/pi)

FLEXIBLE

- Il peut créer un rayon aussi serré que 18 po (46 cm)
- C'est idéal pour les courbes serrées
- Il favorise la création de courbes fluides et parfaites

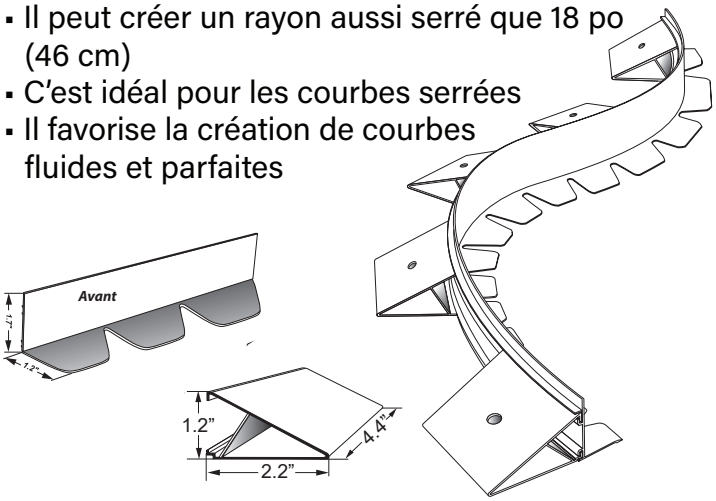

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
200805	Faisceau flexible - 84 pi (25.6 m) (sections de 12 x 7 pi - 3.6 x 2.1 m)	25.2 lb (11.4 kg)	145.32 $ (1.73 $/pi)
200805	Palette flexible - 4 116 pi (1 254.5 m) (sections de 588 x 7 pi - 179 x 2.1 m)	1 235 lb (560 kg)	6 709.08 $ (1.63 $/pi)

INDUSTRIEL

Depuis des décennies, PAVE EDGE Industriel a démontré d'être l'alternative la plus économique aux systèmes de bordures en béton coulées sur place pour les applications industrielles, commerciales et pour l'industrie lourde. C'est la solution de retenue de bord industrielle présentant le meilleur rendement tout en étant la plus économique en main-d'œuvre et en termes de coût du matériau par pied.

- Rebord étendu avec parois plus épaisses et des nervures de friction supplémentaires
- Il est conçu pour les pavements commerciaux/industriels de 3-4 po (8-10 cm)
- 10 pi (3 m) de longueur, sections droites d'une seule pièce
- Trous pré-perforés selon un intervalle de 6 po (15 cm) alternativement sur le côté arrière/avant du rebord d'extension
- Tuyau de raccordement expédié en sections de 10 pi (3 m) par carton de 120 m pour permettre des coupes selon les besoins.
  Pièces de connexion coupées à 10 po (25.4 cm) recommandées

Industriel

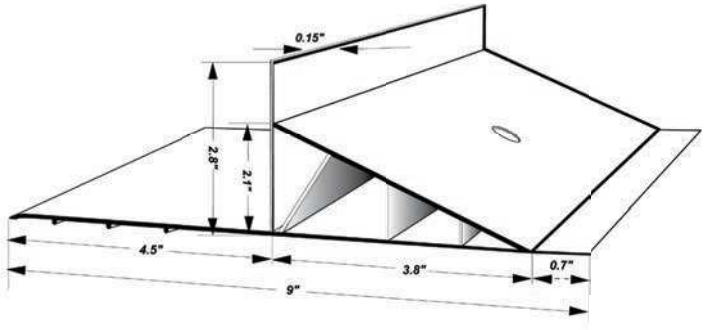

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
001030	Faisceau industriel 120 pi (1 254.5 m) (sections de 12 x 10 pi - 3.6 x 3 m)	122 lb (55.3 kg)	837.60 $ (6.98 $/pi)

OUTILS ESSENTIELS

POUNDER™

Notre robuste extracteur à inertie original qui applique votre force de compactage (jusqu'à 5 000 lb - 2 268 kg) exactement où vous le souhaitez. Dans les petites zones, les coins étroits et directement à côté des fondations.

Inclus :

- Embout de bourrage de 6 x 6 po (15 x 15 cm) - Taille optimale pour un compactage maximal (jusqu'à 5 000 lb - 2 268 kg de force)
- Tige de frappe : Marteau en acier trempé de 20 lb (9 kg) et de 39 po (99 cm) de longueur
- Goupille rapide pour faciliter le changement des embouts
- Accepte les embouts de tige hexagonale standards de 1 ⅛ po (2.85 cm)

CONSEIL DE PRO

Une plaque de 6 x 6 po (15 x 15 cm) permet un compactage maximal. En utilisant une plaque de 8 x 8 po (20 x 20 cm), vous perdrez 40 % du compactage. Plus la plaque est grande, moins le compactage est important.

Taille	po² (cm²)	Force/po² (cm²)
6 x 6	36	**138 lb (62.5 kg)**
8 x 8	64	78 lb (35 kg)
10 x 10	100	50 lb (22.6 kg)
12 x 12	144	36 lb (16.3 kg)

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
029054	Frappe (embout de bourrage inclus)	32 lb (9 kg)	362 $
029042	Point de rupture	6 lb (2 kg)	34 $
029044	Burin 3 po (7.6 cm)	7 lb (3 kg)	44 $

KNEESEAT™

KneeSEAT place le genou et la cheville selon un angle approprié, offrant ainsi maintien confortable du dos, des épaules et du cou.

- Protection ergonomique des genoux et des chevilles
- Soulage le dos en position accroupie ou assise
- Les tubes en aluminium sont à présent dotés d'une double épaisseur pour plus de force



TUBES AMÉLIORÉS PLUS LOURDS

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
CT50006	KneeSeat	4 lb (1.8 kg)	95 $

BASERAKE™

La bordure solide BaseRAKE répartit le matériau de manière uniforme et efficace sans séparation du gravier. La tête monobloc ne séparera pas les agrégats fins des plus gros, contrairement aux autres râteaux. Le bord dentelé est utilisé pour assouplir les parties saillantes après compactage. C'est également un excellent moyen d'étaler du sable de jointoiement.

- Le long manche offre un meilleur angle pendant l'étalement du matériau
- Magnésium - résistant, léger
- Longueur et diamètre de la poignée : 7 pi (213 cm) L x 1.5 po diam. (3.8 cm)
- Options de poignée en 2 pièces ou 1 pièce

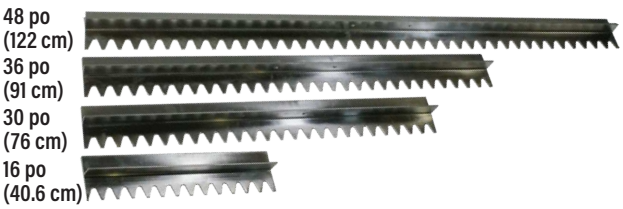



Mg

EXCELLENTE MARQUE VISUELLE POUR AJUSTER PARFAITEMENT LE NIVEAU DE LA BASE

CONSEIL DE PRO

L'étalement de sable de jointoiement dessèche le matériau lorsque vous remplissez les joints (jusqu'à 10 fois plus vite qu'en essayant de les remplir avec du sable humide).

Partie n°	Description	Longueur livrée	Poids	Prix du marché
CT75000	BaseRake Poignée et matériel*	47 x 7 x 3 po (119 x 18 x 8 cm)	4 lb (1.8 kg)	69 $
CT75005	Embout de 16 po (40 cm)	47 x 7 x 3 po (119 x 18 x 8 cm)	0.5 lb (0.2 kg)	18 $
CT75010	Embout de 30 po (76 cm)	47 x 7 x 3 po (119 x 18 x 8 cm)	1 lb (0.4 kg)	20 $
CT75015	Embout de 36 po (91 cm)	47 x 7 x 3 po (119 x 18 x 8 cm)	1.3 lb (0.6 kg)	23 $
CT75020	Embout de 48 po (122 cm)	49 x 7 x 7 po (125 x 18 x 18 cm)	1.8 lb (0.8 kg)	27 $

*EMBOUT NON INCLUS

MARTEAUX

Maillet mural

- 3 embouts interchangeables de ⅛ po (80 mm)
- Collier d'embout en fonte
- 1 caoutchouc noir mi-dur et 1 blanc inclus
  Embout de nylon très dure

Maillet de pavage

- 2 embouts interchangeable de ⅜ po (60 mm)
- Collier d'embout en fonte
- 1 caoutchouc noir mi-dur et 1 rouge inclus
  Embout en plastique dur

Tambour

5 x 5 pt (2.8 x 2.8 l) 4 x 4 pt (2.2 x 2.2 l)



- Il apporte un rendu irrégulier d'origine
- Il crée une « face fendue » après une découpe à la scie
- Il est utilisé pour des blocs de mur de soutènement ou des pavés

- Embout en acier forgé trempé

Amortisseur

- Embout en acier soudé
- 2 embouts blancs en nylon très dur incluses

Massette

- 3 embouts interchangeables de ⅛ po (80 mm)
- Collier d'embout en fonte
- 1 caoutchouc noir mi-dur et 1 blanc inclus
  Embout de nylon très dure

CRUSADER TOOLS

PAVERPERSUADER™

- Il est conçu pour resserrer les zones de pavés lâches
- La tête inclinée frappe le pavé au plus près pour réduire la rotation du pavé et éviter de perturber le lit de pose
- Embouts remplaçables
- Longueur de poignée : 32 po (81 cm)

Partie n°	Description	Longueur de poignée	Poids	Prix du marché
CT50010	Maillet de pavage	Hickory 13 po (33 cm)	4 lb (1.8 kg)	64 $
CT50012	Maillet mural	Hickory 19 po (48 cm)	7 lb (3.2 kg)	99 $
CT50011	Massette	Hickory 31 po (78 cm)	8 lb (3.6 kg)	108 $
CT50013	Modèle Deadblow 375	Hickory 12 po (30 cm)	3.8 lb (1.3 kg)	76 $
CT50014	Modèle Deadblow 500	Hickory 12 po (30 cm)	5 lb (2.3 kg)	84 $
CT50028	Tambour	Hickory 13 po (33 cm)	3 lb (0.9 kg)	59 $
CT50015	Tête de remplacement noir (60 mm)	Hickory 13 po (33 cm)	3 lb (1.3 kg)	17 $
CT50017	Tête de remplacement rouge (60 mm)	32 po (81 cm)	6 lb (2.7 kg)	26 $
012060	PaverPersuader	32 po (81 cm)	6 lb (2.7 kg)	**87 $**

PaverCART™

Optimisez votre efficacité sur le chantier grâce au PaverCART! Déplacez les matériaux en économisant votre temps et votre énergie. Il n'est plus besoin de brouettes.

- Pneumatiques de 12 po (30.5 cm) de diamètre
- Acier zingué haute résistance
- Poignée de serrage centrée à came
- Rouleau placé à la base permettant de faire rouler les palettes lors des chargements et déchargements
- Fonctionne avec de nombreux pavés attachés ou libres
- Capacité de chargement : 880 lb (400 kg)

PLATEAU DU DIABLE

KIT D'EXTENSION DISPONIBLE

CONSEIL DE PRO

Utilisez des sections de bandes transporteuses pour faire passer votre PaverCART par les différentes portes.

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Poids	Prix du marché
011010	PaverCart	23 po - 41 po (58.4 - 104 cm)	205 lb (68 kg)	1 794 $
017011	Ensemble roue/pneu		7 lb (4 kg)	112 $
021011	CartTray	23 po - 41 po (58.4 - 104 cm)	16 lb (7.5 kg)	279 $

ADAPTÉ ÉGALEMENT À PRÉSENT AUX LARGES PALETTES ENTIÈRES DE 49 ½ PO (125 CM)

PalletWAGON™

PalletWAGON est le seul transporteur manuel de palettes sur chantier capable de déplacer une palette entière de pavés (sur une zone plate et nivelée). Il est muni de pneus en caoutchouc de grand diamètre, d'une fourche de largeur variable et d'un vérin hydraulique à commande manuelle pour lever la charge.

- Largeur maximale des palettes : 49 ½ po (121 cm)
- Largeur maximale entre fourches ajustables : 18 po (46 cm)
- Largeur totale : 64 po (162 cm)

Partie n°	Description	Longueur	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
011513	PalletWagon	56 po (142 cm)	3 300 lb (1 500 kg)	430 lb (195 kg)	4 004 $

PaverADJUSTER™

- Lame en acier à ressort remplaçable
- Repose-mains et repose-pieds pour faciliter la pénétration dans les joints
- Zingué
- C'est le moyen le plus simple et le plus rapide d'ajuster les lignes de jonction

Partie n°	Description	Longueur de poignée	Poids	Prix du marché
012050	PaverAdjuster	36 po (91 cm)	6 lb (2.7 kg)	149 $
012052	Lame de rechange pour ajusteur (lot de 2)		2 lb (0.9 kg)	38 $

SlabADJUSTER™

- Quatre lames réglables
- Il facilite le processus d'alignement
- Deux poignées et un point de frappe
- Largeur de la tête : 25.5 po (65 cm)

Partie n°	Description	Longueur de poignée	Poids	Prix du marché
012053	SlabAdjuster	36 po (91 cm)	10 lb (4.5 kg)	334 $
012052	Lame de rechange pour ajusteur (lot de 2)		2 lb (0.9 kg)	38 $

PaverEXTRACTOR™

La réponse du professionnel à l'enlèvement des pavés. Les dents de préhension remplaçables en acier à ressorts crantés permettent d'extraire une grande variété de pavés. Retirer les pavés avec PaverEXTRACTOR vous permet de gagner du temps et protège les pavés environnants. Économisez du temps et de l'argent en utilisant l'outil réellement adapté au travail.

- Goupille rapide pour ajustements rapides
- Zingué

CONSEIL DE PRO

Après avoir utilisé de l'eau comme lubrifiant, utilisez un couteau à mastic pour décomprimer et retirer d'abord le sable polymérique.

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Poids	Prix du marché
011100	PaverExtractor	3 - 13 po (9 - 33 cm)	15 lb (6.8 kg)	161 $
011102	Lame de rechange pour extracteur (lot de 4)		2 lb (0.9 kg)	49 $

PaverPULLER™

- Enlèvement rapide des pavés sans sable
- Plage d'ouverture : 4 - 15 po (9 - 40 cm)

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
011105	PaverPuller	15 lb (6.8 kg)	193 $

PaverPAW™

- Convenable à l'installation de pavés de largeur supérieure à une main, et non à l'extraction de pavés
- Dents de préhension remplaçables en acier à ressorts crantés
- Productivité accrue
- Plage d'ouverture : 6 po - 10 po (15 - 25 cm)
- Capacité de levage : 22 lb (10 kg)

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
011202	PaverPaw	2.6 lb (1.2 kg)	113 $

PaverTONGS™

- Il permet de transporter entre 7 et 11 pavés/briques
- Conception robuste pour usage professionnel

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
CT74000	PaverTongs (lot de 2)	7.4 lb (3.4 kg)	45 $

SLABGRABBER™

- Convenable à l'installation, et non à l'extraction
- Convenable à la plupart des dalles et des blocs de murs de soutènement
- Les têtes pivotantes produisent un excellent contact avec les faces fendues
- Position serrée, sans pincement, aux extrémités de la pose
- Longueur du préhenseur : 4 po (10 cm)
- Hauteur du préhenseur : 1 ⅛ po (3 cm)
- Capacité de levage : 130 lb (58 kg)

CONSEIL DE PRO

Pour un bon réglage, assurez-vous que le SlabGRABBER est placé à un angle d'environ 160° avant de soulever.

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Poids	Prix du marché
017024	Petit SlabGrabber	4 -15 po (10 - 38 cm)	3 lb (1 kg)	91 $
017025	SlabGrabber moyen	10 - 20 po (25 - 50 cm)	3 lb (1 kg)	91 $
017026	Grand SlabGrabber	14 - 24 po (36 - 61 cm)	3 lb (1 kg)	91 $

Gants HANDSAVER™

- Tissu respirant et extensible offrant un ajustement plus précis pour une plus grande dextérité
- 75 % coton et 25 % polyester avec un revêtement épais et durable en caoutchouc latex anti-dérapant permettant aux mains de respirer
- Le revêtement protège les mains des éraflures et des effets desséchants du béton et de l'argile

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
300010	Large (10 Paires/Paquet)	0.5 lb (0.23 kg)	21 $ (2.10 $/pi)
300040	X-Large (10 Paires/Paquet)	0.5 lb (0.23 kg)	21 $ (2.10 $/pi)

PINCE BIGHAND®

NOUVEAU

- Ajuster, agripper, et c'est parti!
- Portée et levage équilibrés
- Il ménage les mains et le dos
- Petite plage d'ouverture des plaques : ½ - 4 po (1.2 - 10 cm)
- Grande plage d'ouverture des plaques : 4 - 8 po (10 - 20 cm)
- Le kit comprend une petite et une grande plaque

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Poids	Prix du marché
CT90100A	Pince BigHand (ensemble)	½ - 8 po (10 - 38 cm)	3 lb (1 kg)	550 $
CT90160A	Bague de pince remplaçable (paquet de 10)		1 lb (0.5 kg)	20 $

DISPOSITION/MESURE/NIVEAU

PaverSQUARE™ PRO et Jr

- **PRO** - 48 x 2 po (122 x 5 cm) lorsque replié de manière compacte
  48 x 48 x 68 po (122 x 122 x 172 cm) déplié
- **JR** - 24 x 2 po (61 x 5 cm) lorsque replié de manière compacte
  24 x 24 x 33 po (60 x 60 x 84 cm) déplié

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
400020	PaverSquare Pro	7 lb (3.2 kg)	131 $
51800052	PaverSquare Jr	3 lb (1.4 kg)	47 $
400025	Kit PaverSquare	10 lb (4.5 kg)	149 $

PIQUETS DE NIVEAU

- Acier trempé
- ¾ po (2 cm) de diamètre/36 po (92 cm) de longueur
- Trous de clous 16d pré-perforés pour le formage

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
4000006	Piquets de niveau (10)	50 lb (22.7 kg)	83 $

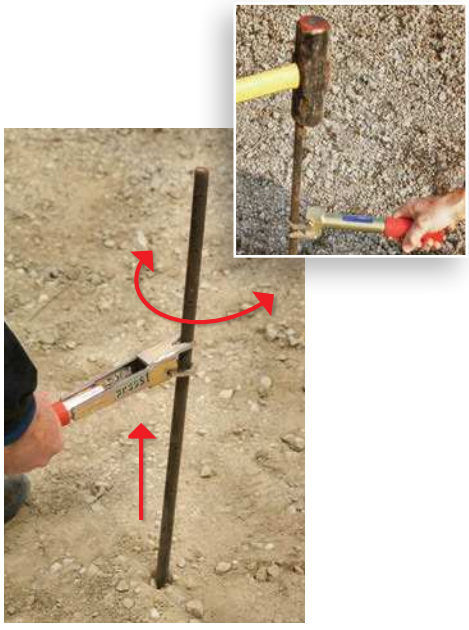

StakeOUT™

- Le moyen le plus simple d'extraire les piquets de niveau sans se blesser
- Tournez et soulevez pour une extraction facile et une perturbation minimale de la base
- Convenable aux piquets de ⅜ po - 1 3⁄16 po (1 - 3 cm) de diamètre
- Les doigts de pied ne sont plus en danger
- Maintenir les piquets pour un martèlement en toute sécurité

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
51800037	StakeOut	3 lb (1.4 kg)	121 $

RollerMEASURE™

- Mesure en pieds et en 10e
- Poignée rabattable de 30 po (76 cm)
- Roue de 12 po (30 cm) de diamètre
- Béquille rabattable à ressort
- Frein actionnable par la poignée
- Sac de transport inclus

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
CT55005	RollerMeasure	5 lb (2 kg)	80 $

Kit LaserLEVEL™

- Il comprend étui, laser, trépied, récepteur, pince, tige graduée en pouces et batteries
- Laser automatique à mise à niveau automatique
- Plage de fonctionnement : diamètre de 1 000 pieds
- Le récepteur étanche est muni d'écrans LCD à l'avant et à l'arrière
- Système complet dans un seul coffret

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
100100	Kit LaserLevel	22 lb (10 kg)	830 $

Kit Laser à double graduation

- Le nivellement automatique électronique permet une utilisation rapide et facile suivant les axes horizontaux et verticaux
- Radio-télécommandé
- Graduation de -25 % à +25 %
- Robuste, résiste à une chute de 1 m (3 pi) sur du béton
- Correspondance automatique des graduations

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
GL622	Kit Laser à double graduation	24 lb (10.8 kg)	2 980 $
2162	Trépied	20 lb (9 kg)	205 $

StringARM™

- Ajustement rapide de la hauteur des cordes
- Parfait pour fixer les niveaux
- Plaque de base de 16 x 18 po (40 x 45 cm), tige centrale de 18 po (45 cm), bras de 7 po (18 cm)
- Réglage de niveau facilité
- Parfaitement adapté aux grands projets ou à plusieurs changements de niveau

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
034100	StringArm	16 lb (7 kg)	112 $

BALAYAGE

PaverBROOM™

- Balai robuste conçu exclusivement à cet effet
- Les extrémités de la tête du balai sont arrondies pour réduire le fendillement
- Renfort de la poignée
- La rigidité et la taille des poils réduisent au minimum la rétention de sable
- Il maximise l'épandage de sable et le nettoyage
- Largeur de la tête : 24 po (61 cm)
- C'est parfait pour le sable et les fragments

Partie n°	Description	Longueur de poignée	Poids	Prix du marché
060021	Balai à pavés (lot de 2)	5 pi (152 cm)	18 lb (8 kg)	96 $

PaverSWEEP™

- Balai rotatif pour jointoiement rapide et nettoyage de chantier
- Balayage efficace pour chasser les fragments dans les joints PICP et le ponçage normal des joints
- Moteur Honda de 4.5 ch
- Brosse à poils de 36 po (91 cm) de diamètre
- Inversion de la brosse avec réglage de la pression descendante

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
B100030	PaverSweep	134 lb (61 kg)	2 365 $
012314	Brosse polymère	6 lb (2.7 kg)	145 $
012306	Brosse polymère/métal	9 lb (4 kg)	220 $
012308	Brosse métal	14 lb (6.4 kg)	455 $

MARQUAGE

QuickDRAW™

- Fabrication en aluminium
- Il augmente la vitesse de marquage de 400 à 600 %
- La languette de guidage glisse facilement le long des retenues de bord
- Roue à utiliser contre les bordures et les murs
- À utiliser normalement avec une assise
- Sa conception lui permet à présent de fonctionner en combinaison avec PaverMARKER, stéatite et marqueur

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
029026	QuickDraw	4 lb (1.8 kg)	150 $

FlexMARKER™

- Système complet pour le tracé et le marquage des rayons
- 2 poteaux flexibles de 13 pi (4 m) pour les bordures courbes (26 pi - 8 m de long)
- Cales d'ancrage et attaches velcro de 12 po (30 cm) pour une disposition rapide
- Il connecte plusieurs perches entre elles pour obtenir une longueur illimitée
- Jusqu'à 4 jeux de perches (52 pi - 15 m) dans le sac de transport

Le kit comprend :

- 8 Cales d'ancrage
- 2 Perches FlexMARKER de 13 pi (4 m) (26 pi - 8 m au total)
- 6 Attaches velcro pour piquets de niveau
- 1 Sac de transport
- 2 PaverMARKERS

CALE D'ANCRAGE AVEC PRÉHENSEUR

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
CT038038	Kit FlexMarker	6 lb (2.3 kg)	159 $
3000011	Perche FlexMarker Extra de 13 pi (4 m)	2 lb (1 kg)	36 $
3000015	Cale d'ancrage (unité)	1 lb (0.5 kg)	12 $

PAVERSCRIBE™

- Viseur d'angle pivotant pour fixer des angles exacts
- Il Mesure, verrouille et marque les angles des pavés
- À utiliser normalement sans assise

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
029031	PaverScribe	1 lb (0.5 kg)	136 $

PAVERMARKER™

- Non permanent
- Matériau composite résistant
- Marqueur sec/humide pour pavés, blocs et pierres
- Extrêmement durable

Utilisez-le pour :
- Pavés
- Blocs
- Briques
- Pierres
- Asphalte
- Béton

Graphiques personnalisés pour la promotion

Le formidable outil de marquage dont vous dépendez peut désormais porter le logo de votre entreprise ou toute information personnalisée de votre choix!

VISITEZ PAVERMARKER.COM OU APPELEZ LE 952-226-6400 POUR OBTENIR UN DEVIS!

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
029052	PaverMarker (10 pcs)	0.2 lb (0.1 kg)	22 $
029127	PaverMarker (100 pcs)	1 lb (0.5 kg)	200 $

*IMPRESSIONS SUR MESURE - 1 600 PIÈCES MINIMUM. APPELEZ POUR SAVOIR PLUS SUR LES PRIX

TemplateMARKER™

- Le marqueur 4 po x 45° vous permet de marquer les coupes sur les pavés de 4 x 8 po (10 x 20 cm) lors de l'installation de chevrons à 90° et 45°
- Le marqueur 6 x 9 x 45° vous permet de marquer les pavés de 6 x 6 po (15 x 15 cm) et de 6 x 9 po (15 x 23 cm) pour les coupes en biseau et demi-coupes à 45°
- Il effectue des coupes plus rapidement en générant moins de déchets

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
Multiple	Marqueur 4 x 45°	0.3 lb (0.1 kg)	29 $
Multiple	Marqueur 6 x 9 x 45°	1.2 lb (0.5 kg)	34 $

*CONSULTEZ PAVETECH.COM POUR PLUS DE DÉTAILS

RingMARKER™ Set

Le gabarit RingMARKER permet de marquer rapidement et facilement un bloc de mur de soutènement de 12 x 8 po (30 x 20 cm) pour créer un foyer circulaire parfait.

- Utiliser avec un bloc de 12 x 8 po (30 x 20 cm)
- 2 gabarits pour 4 diamètres de foyer différents

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
038028	Lot RingMarker (2)	5 lb (2.3 kg)	97 $

WedgieMARKER™

- C'est idéal pour les assises et les capuchons de mur de soutènement
- Il réduit les déchets, augmente la précision et la vitesse des coupes en coin

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
4000010	WedgieMarker	1.5 lb (0.7 kg)	88 $

COUPE-BLOCS

AUCUNE POUSSIÈRE!

ALMI

CompactSPLITTER™

- Lames à trois côtés
- Dimensions : 27 x 12 x 24 po (68.5 x 30 x 61 cm)

PaverSPLITTER™

- La conception améliorée de la came permet de réduire de 20 % l'effort de coupe
- Il permet les découpes partielles
- C'est parfait pour les pavés irréguliers
- Il assure l'ajustement au plus près des pavés fendus
- Lames à quatre côtés
- Dimensions : 39 x 10 x 17 po (100 x 26 x 43 cm)
- Idéal pour capuchons

WallSPLITTER™

- La conception améliorée de la came permet de réduire de 20 % l'effort de coupe
- Il fournit le même aspect et la même texture que les scissions opérées en usine
- La lame supérieure pivotante assure un contact uniforme pour des coupes nettes
- Dimensions : 39 x 10 x 17 po (100 x 26 x 43 cm)
- Une table fixe (rigide) pour les découpes à 90°
- Solution alternative parfaite à la coupe à la scie

Partie n°	Description	Hauteur de coupe	Largeur de coupe	Poids	Prix du marché
039150	CompactSplitter	4 po (10 cm)	6 po (15 cm)	44 lb (20 kg)	792 $
430015	PaverSplitter	4 ¾ po (12 cm)	13 po (33 cm)	88 lb (40 kg)	995 $
430010	WallSplitter	12 po (30 cm)	17 po (43 cm)	145 lb (66 kg)	1 461 $

SlabSPLITTER™

- La conception améliorée de la came permet de réduire de 20 % l'effort de coupe
- La lame supérieure pivotante assure un contact uniforme pour des coupes nettes
- Lames à quatre côtés
- Dimensions : 45 x 13 x 21 po (115 x 33 x 53 cm)

StoneSPLITTER™

- Il est conçu spécialement pour la pierre naturelle et le granit, il convient également aux pavés de béton ou d'argile
- La table de coupe à ressort permet des découpes partielles
- Les dents de coupe supérieures et inférieures segmentées sont montées sur du caoutchouc pour assurer un contact avec l'ensemble de la surface d'une pierre naturelle et inégale
- Double came pour une force de coupe dupliquée
- Dimensions : 39 x 13 x 19 po (100 x 33 x 49 cm)

HYDRAULIC SPLITTER™ 12v

- Batterie amovible rechargeable de 12 volts
- Course de 1 po (2 cm)
- Pression hydraulique : 46 300 lb (21 000 kg)
- Dimensions : 37 x 19 x 32 po (94 x 48 x 82 cm)

MegaSPLITTER™

- Coupe-bloc hydraulique très résistant sous 110 volts et 13 ampères
- Il découpe la pierre naturelle dure et le béton
- Réglage rapide de la hauteur par manivelle
- Rouleaux de transport robustes et activation par bouton-poussoir
- 44 tonnes (88 000 lb de force de coupe)
- Dimensions : 48 x 60 x 49 po (122 x 152 x 125 cm)

Partie n°	Description	Hauteur de coupe	Largeur de coupe	Poids	Prix du marché
039200	SlabSplitter	4 ¾ po (12 cm)	25 ½ po (65 cm)	194 lb (88 kg)	1 605 $
037006	StoneSplitter	5¼ po (13 cm)	12 ¾ po (32 cm)	117 lb (53 kg)	3 317 $
037008	Coupe-bloc hydraulique 12v	8 po (20 cm)	17 po (44 cm)	275 lb (125 kg)	7 062 $
037017	MegaSplitter	½ - 14 ½ po (37 cm)	16 - 35 ½ po (40 - 90 cm)	772 lb (350 kg)	20 330 $

TYPHOON®

PAVEMENT MAINTENANCE SOLUTIONS

NOUVEAU

LE PREMIER DE SON GENRE!

Le système TYPHOON Pavement Maintenance Solutions est formé de deux composants principaux - TYPHOON et PAVEVAC - qui nécessitent 2 appareils. TYPHOON et PAVEVAC sont des appareils à poussée manuelle qui permettent à l'opérateur de rester attentif aux résultats et d'ajuster la vitesse pour obtenir des performances optimales.

TYPHOON® SURFACE & JOINT CLEANER

Le but de TYPHOON est de percer la croûte de jointoiement, de détendre et détacher de manière pneumatique le sédiment de jointoiement et les vieux fragments à une profondeur spécifiée/ acceptable en vue d'un rejointoiement.

- Utilise 14 bars d'air comprimé au moyen du compresseur d'air attaché
- Excavation de jointoiement perméable
- Technologie sans eau brevetée!

AVANT

APRÈS

BREVETS EN INSTANCE AUX ÉTATS-UNIS ET DANS LES AUTRES PAYS

PAVEVAC
PAVEMENT SURFACE VACUUM

PAVEVAC est conçu pour évacuer les débris de joints de la surface et les matériaux lâches des joints (sédiments et fragments).

- Il nécessite 27 po de vide Hg à 5 000+ CFM avec un tuyau de 6 po (15 cm)

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
KIT COMPLET	Système de maintenance de Typhoon	275 lb (125 kg)	32 835 $
TY021100	Kit d'outillage de maintenance	772 lb (350 kg)	Devis sur demande
TY021200	Kit tuyau - accouplement - aspirateur	275 lb (125 kg)	Devis sur demande

REMISE DISPONIBLE POUR DISTRIBUTEURS SUR DEMANDE

FINITION

KeeROO™

- Il permet d'aplanir tout matériau granulaire en moins de temps que toute autre méthode manuelle
- Nivellement en position debout : augmente l'efficacité en causant moins de fatigue et d'accidents
- Obtenez des mesures de niveau précises en utilisant typiquement la bordure (dalles) comme référentiel
- Lorsqu'aucun niveau spécifique n'est requis, utilisez KeeROO mains libres sans points de repère; ex. : terre superficielle/terrains de sport en gazon
- Cut & Fill KeeROO nivelle le sol, le sable, les fragments et les matériaux de base
- Les passages sont opérés sous différents angles; découpe des points saillants et évacuation de l'excès de matériau vers les points creux
- Il offre un rendement normal de 1 000 pi² (93 m²) en moins d'une heure de travail d'une seule personne

SandROO™

Il est développé pour répondre aux besoins d'entretien des terrains de sport en sable, SandROO jouit d'une popularité auprès des clubs de volleyball du pays. Jusqu'à présent, le moyen le plus courant de ramasser le sable était le ratissage à la main. La lame solide et dentelée du SandROO facilite et accélère le déplacement et le nivellement du sable. Les grands pneus à chambre à air facilitent les manœuvres sur et autour des terrains accidentés. Idéal pour tous ceux qui doivent entretenir de grandes étendues de sable, des terrains de volley-ball, des terrains de jeux, des espaces équestres et plus encore!

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
044310	Lame ajustable 1200A (47 - 82 po) (120 - 208 cm)	98 lb (44 kg)	1 603 $
044305	Lame ajustable 700A (27 - 47 po) (69 - 120 cm)	71 lb (32 kg)	1 088 $
044300	Lame non-ajustable 120A (47 po) (120 cm)	84 lb (38 kg)	1 070 $
044450	Lame SandRoo non-ajustable (47 po) (120 cm)	84 lb (38 kg)	1 145 $
044425	Lame ajustable WallRoo (14 - 24 po) (36 - 60 cm)	71 lb (32 kg)	1 099 $
044315	Pack d'extension 1200A avec poignée	32 lb (15 kg)	1 070 $
044331	Râteau avec assemblage de serrage	15 lb (7 kg)	188 $
044435	Jeu de lames circulaires 700A	26 lb (12 kg)	455 $
044430	Jeu de lames circulaires 1200A	32 lb (15 kg)	578 $
044440	Fixation CurbRoller (convient à tous les modèles)	4 lb (1.8 kg)	188 $ ea

SandPULL™

- Tête à double face de 30 po (76 cm) de largeur permettant une combinaison des mouvements de va-et-vient et d'affleurement
- Plus efficace qu'une pelle
- Largeur et poids idéals pour affleurer le lit de pose
- Il réduit considérablement le temps passé à travailler agenouillé avec des truelles
- Fabriqué aux États-Unis

Partie n°	Description	Longueur de poignée	Poids	Prix du marché
022202	SandPull	6 pi (182 cm)	4 lb (2 kg)	83 $

SandPULL PRO™

probst handling equipment

- Nivellement de la chape en position debout, et non agenouillée
- Fabriqué en aluminium léger extrudé à noyau creux
- Il ne dévie pas sous le poids de la charge
- Efficacité accrue du travail de nivellement
- Largeur facilement réglable
- Allonges en acier inoxydable

RACLE LES BORDURES, RETENUES OU RAILS

Partie n°	Description	Longueur de poignée	Poids	Prix du marché
022303	Système 3 - 7½ po (91 - 229 cm)	6 pi (182 cm)	33 lb (15 kg)	1 345 $
022305	Système 7½ - 10 po (91 - 229 cm)	6 pi (182 cm)	35 lb (16 kg)	1 345 $
022301	Kit Curb Roller (lot de 2)		11 lb (5 kg)	407 $

ScreedGUIDz™

ScreedGUIDz sont des guides de planche de nivellement ajustables qui s'adaptent à toutes les chapes à main. Ils sont conçus pour le nivellement précis de matériaux du lit de pose le long d'une dalle existante, d'une margelle de piscine, d'une marche, d'un couvercle de puits ou de PAVE EDGE. Un réglage simple permet des transitions en douceur d'une épaisseur de couche à l'autre, permettant de légères variations de surfaces inégales. Cet outil élimine également la tâche ponctuelle de configuration des canaux.

- Le guide universel de planche de nivellement accélère le travail d'aplanissement
- Aucune modification de la planche de nivellement n'est nécessaire
- Montage rapide, sans outil
- Il racle les bordures, dalles ou retenues
- Il fonctionne parfaitement avec ScreedBOARD et les chapes de bois
- Fabriqué aux États-Unis

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
022311	ScreedGuidz	6 lb (3 kg)	151 $

ScreedBOARD PRO™

ScreedBOARD PRO remplace vos planches de nivellement en bois déformées par un bord droit et résistant.

PRÉ-ENTAILLÉ POUR LES BORDURES

- Planche de nivellement robuste pour chape de sable
- Aluminium à haute résistance à la traction
- Murs de 0.125 po (3.2 mm) d'épaisseur, soit 2x celle de la concurrence
- Profil durable de 1 x 4 po (2.5 x 10 cm)
- Les extrémités soudées empêchent le sable de pénétrer à l'intérieur de la planche
- Fabriqué aux États-Unis

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
033015	Planche de nivellement de 2 pi (0.6 m)	4 lb (2 kg)	70 $
033020	Planche de nivellement de 4 pi (1.2 m)	6 lb (3 kg)	81 $
033030	Planche de nivellement de 6 pi (1.8 m)	9 lb (4 kg)	93 $
033040	Planche de nivellement de 8 pi (2.4 m)	12 lb (5 kg)	116 $
033005	Jeu complet	32 lb (15 kg)	343 $

SandSCREED PRO™

Il permet de niveler aisément par traction sans avoir besoin de forcer le bord de la lame dans le lit de pose. En utilisant le poids du sable dans l'arc de profil de la lame, SandSCREED PRO permet de maintenir une pression vers le bas, et ses extrémités vers le bas pour plus de facilité. Offre un ajustement rapide de la largeur sans besoin d'outils. Utiliser comme planche de nivellement standard ou avec le Jeu de poignées.

Les supports de poignée coulissants vous permettent d'attacher des poignées n'importe où le long de la chape. Les guides de hauteur intégrés offrent un ajustement de 0 à 5 po (12 cm). Il est également muni d'un indicateur de niveau intégré - chaque fois que vous avez besoin d'une ligne droite et d'un niveau ou de vérifier rapidement une pente.

- Son profil incurvée « coupe » dans le sable du lit de pose, réduisant ainsi le travail de levage
- Le guide de nivellement réglable aux deux extrémités permet de racler une bordure, un trottoir ou une retenue
- Indicateur de niveau (à bulle) intégré dans la partie supérieure du profil
- Grâce aux supports de poignée orientables, le jeu de poignées se connecte n'importe où sur le profil, permettant ainsi à l'opérateur d'adopter une position debout lorsque entièrement déployé

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
022313A	39 - 65 po (100 - 165 cm)	10 lb (5 kg)	767 $
022314A	59 - 102 po (150 - 260 cm)	13 lb (6 kg)	813 $
022325A	78 - 138 po (200 - 350 cm)	15 lb (7 kg)	859 $

SandMAX™ I

Une largeur maximale de 19 pi (580 cm) peut être obtenue avec un segment supplémentaire de 5 pi 9 po (1.75 m). Un segment de renflement de 7 pi (2 m) de long est disponible pour créer un renflement ou une rigole de +/- 4 % et d'une largeur maximale de 20 pi (6 m).

- Maintient une force vers le bas et résiste au soulèvement des rails
- Alliage d'aluminium à haute résistance à la traction
- Rouleaux réglables en hauteur
- Largeur de la chape : 7 - 15 pi (210 - 460 cm)
- Longueur de la section : 5 pi 9 po (175 cm)
- Fentes pour pelle pour traction manuelle et chaînes pour traction machine

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
S-51000042	SandMax I	192 lb (87 kg)	3 664 $
41000160	Section de 5 pi 9 po (175 cm)	27 lb (12 kg)	801 $
41000173	Section de renflement de 7 pi (210 cm)	61 lb (27 kg)	1 946 $

SandMAX™ II

Nivelez avec précision de grands lits de pose faits de sable ou de fragments. Créez un renflement ou une rigole de +/- 4 % grâce à l'accessoire de profilage. Choisissez SandMAX II pour les grands sites commerciaux.

- Le profil impressionnant du guide de 12 po (30 cm) de haut permet un nivellement efficace de grandes superficies
- Alliage d'aluminium extrudé à haute résistance à la traction
- Entièrement télescopique, sa longueur peut varier de 10 à 28 pi (3 à 8 m) avec une troisième section
- Aucune déviation sur toute la largeur
- Rouleaux latéraux réglables en hauteur pour rails ou bordures
- Longueurs personnalisées disponibles

ACCESSOIRE DE PROFILAGE

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
51000065	SandMax II	474 lb (215 kg)	16 515 $
41000042	Accessoire de profilage	105 lb (48 kg)	2 261 $

UltraSCREED™

probst handling equipment

Aplanit le sable, fragments, roche, etc. jusqu'à 1 ¼ po (3 cm) de diamètre. UltraSCREED peut être rempli tandis qu'il est en mouvement, puis effectue une mesure constante au moyen de 2 glissières indépendantes situées au bas de la trémie. Les matériaux sont nivelés à la hauteur appropriée. Ajusté et contrôlé par des capteurs soniques, de pente et/ou des capteurs laser.

- Cadences de production possibles de 50 000 pi² (4 645 m²)/jour
- Largeur de la chape de travail 10 pi (3 m)
- Doubles commandes gauche et droite MOBA-Matic
- Deux entraînements hydrostatiques indépendants
- Chenilles en caoutchouc
- Régulateur de vitesse
- Haute précision, plus rapide et plus maniable qu'un finisseur d'asphalte
- Il est conçu pour les agrégats abrasifs

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
51300001	UltraScreed	5 511 lb (2 500 kg)	Devis sur demande

COMPACTAGE

PaverPACKER® 50

Tous les compacteurs à plaques avant sont conçus pour fonctionner dans des excavations ; les plaques sont donc longues et étroites. Le PaverPACKER 50 est caractérisé par une plaque courte et large et une vitesse de déplacement plus rapide, ce qui en fait un compacteur beaucoup plus efficace et productif. Son kit de roue facilite les déplacements.

COMPACTE PLUS DE 2X PLUS VITE QUE LE PLUS RAPIDE CONCURRENT!

- Il possède la plaque d'avant la plus large et la plus rapide de l'industrie
- Plateau de 16 po (40 cm) de long x 22 ½ po (57 cm) de large
- Parcourt 90+ pi (27 m)/min sur les pavés
- Moteur Honda GX-160, 4.8 ch
- Filtre à air à bain d'huile (Plus besoin de remplacer le filtre)
- Kit de roue intégré
- Idéal pour les levages de base de 4 po (10 cm) et la pose de pavés

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
005010	PaverPacker 50	275 lb (125 kg)	3 315 $

SurfaceSAVER MAT™

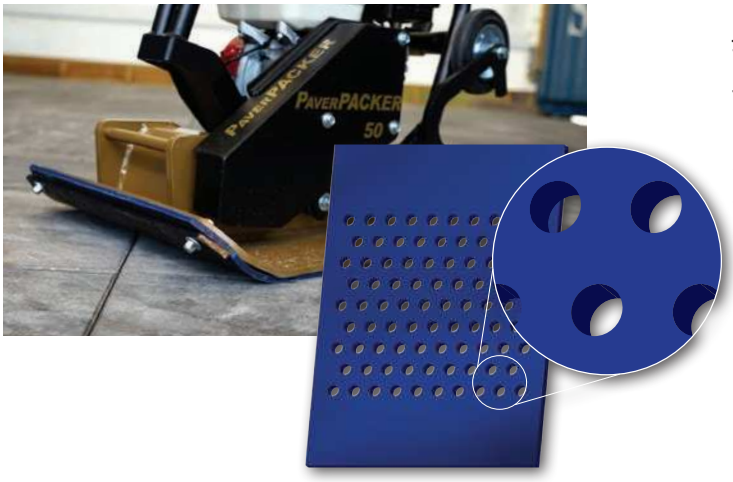

*INCOMPATIBLE AVEC LES COMPACTEURS MIKASA

JOINTOIEMENT 4x PLUS RAPIDE !

La nouvelle technologie intégrée en nid d'abeille permet au sable de jointoiement de s'épancher et de remplir les joints du pavement **4x plus rapidement** qu'auparavant! Vous pouvez découper ce tapis pour l'adapter à presque toutes les plaques de compactage et l'utiliser pour réduire les dégâts causés aux pavés à surface texturée, aux briques en terre cuite, à la pierre naturelle et aux dalles de pavage. Fabriqué à base d'un matériau spécial en uréthane, le PaverSAVER vous permet de réduire au minimum les contretemps.

- Tapis en caoutchouc d'uréthane en nid d'abeille 22 x 30 po (56 x 76 cm)
- Aide à prévenir les dégâts aux pavés à surface texturée, aux briques en terre cuite, à la pierre naturelle et aux dalles de pavage.
- Design universel pour une utilisation avec la plupart des compacteurs
- Découpez-le à la taille désirée

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
201505	Kit universel SurfaceSaver Mat	15 lb (7 kg)	217 $
005012	Support de fixation 1540 & 1550	3 lb (1.4 kg)	41 $

Fixation du plateau roulant SurfaceSAVER™

Les principaux fabricants de dalles recommandent les compacteurs à rouleau pour éviter les dégâts. Le processus consiste en une compression douce des dalles/pavés sur le lit de pose. Les rouleaux amortissent la puissance du compactage et consolident le sable ou les fragments du lit de pose grâce à des vibrations à haute fréquence. Cela empêche les dalles de se déplacer et les bordures de s'effriter. Le pavement est également protégée des éraflures causées par le raclage du sable de jointoiement contre la surface.

- Diamètre des rouleaux : 3 ¾ po (9 cm)
- Montage sécurisé avec des colliers de largeur ajustable
- Plage de serrage SS70 : 15 - 22 po (40 - 55 cm)
- Plage de serrage SS90 : 15.75 - 25.5 po (40 - 65 cm)

PRÉSENTÉ AVEC PAVER PACKER 50
NE PAS UTILISER AVEC DES DALLES DE 6 CM OU DE LA PORCELAINE

SS70

SS90

Partie n°	Description	Dimensions	Largeur	Poids	Prix du marché
7572521001A	SurfaceSaver 70	19 x 27 ½ x 4 ½ po (48 x 69 x 11 cm)	22.8 po (58 cm)	109 lb (49 kg)	2 404 $
7572521002A	SurfaceSaver 90	19 x 34 ½ x 4 ½ po (48 x 88 x 11 cm)	30.7 po (78 cm)	138 lb (63 kg)	2 633 $

Compacteur à rouleaux SurfaceSAVER™

Productivité élevée pour les dalles, les pavés en terre cuite et les planches - nous présentons le compacteur à rouleaux SurfaceSAVER munis de 3 rouleaux en lieu et place du plateau. Quoique plus léger, il possède une force de compactage supérieure à celle de la concurrence.

- Diamètre des rouleaux : 3 ¾ po (9 cm)
- Moteur Honda GX160
- Force de compactage de 3 597 lb (1 631 kg)

NE PAS UTILISER AVEC DE LA PORCELAINE
OU DES DALLES DE 6 CM

Partie n°	Description	Largeur	Poids	Prix du marché
7572520298	Compacteur à rouleaux	34 ½ po (88 cm)	315 lb (143 kg)	5 008 $

DISTRIBUTEURS AGRÉÉS DE WEBER MT COMPACTION.
DEVIS SUR DEMANDE

PINCES ET LEVAGE

TwistGRIP™

probst handling equipment

TwistGRIP TG offre une prise en main puissante en un simple tour de main. Seulement 2½ tours pour atteindre une capacité de levage maximale de 175 lb (80 kg). Le modèle TG-5/12 facilite le transport des dalles et le TG-25/60 sert à l'installation des dalles. Les deux peuvent être réglés en quelques secondes sans outils. L'Extension de poignée peut être attachée à chacun des TwistGRIP pour offrir un meilleur levage ergonomique.

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
53200102	TG-5/12	2 - 4 po (5 - 12 cm)	175 lb (80 kg)	7 lb (3 kg)	424 $
43200110	Kit d'extension TG- 25/60	10 - 24 po (25 - 60 cm)	175 lb (80 kg)	3 lb (1.3 kg)	214 $
43200108	Extension de poignée 13 po (33 cm)			1 lb (0.5 kg)	75 $

FlatGRAB™

Conçu pour la manutention de dalles empilées verticalement (sur les bords). Les dalles sont faciles à retirer d'une caisse et à plat sur une palette ou un camion. Destiné principalement à la manutention des matériaux pour les sites industrielles et les parcs de distribution (pas pour la pose). Manipule tous les types de dalles rapidement, en toute sécurité et facilement.

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
53100278	FlatGrab	0 - 2 ½ po (0 - 60 mm)	1 760 lb (800 kg)	13 lb (6 kg)	1 889 $

ManHANDLE™ TSV

Cette pince polyvalente avec déverrouillage manuel permet de manipuler facilement les marches d'escalier, les blocs muraux et les bordures. Levage à l'aide de 2 personnes ou d'une machine de levage.

- Hauteur interne : 5 po (13 cm)
- Longueur du préhenseur : 8 po (20 cm)
- La poignée peut fonctionner/tourner à 90°

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
015001	ManHandle TSV	2 - 25 po (5 - 64 mm)	550 lb (250 kg)	50 lb (23 kg)	1 307 $

ÉVITEZ LES INCIDENTS!

BoulderGRAB™ POUR DEUX PERSONNES

Le produit BoulderGRAB pour deux personnes offre un réglage simple de la plage d'ouverture et une boucle pour le levage avec divers équipements de construction.

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
013011	BoulderGrab pour deux personnes	24+ po (60+ cm)	440 lb (200 kg)	46 lb (18 kg)	1 213 $

EasyGRIP™ EXG MAXI

EasyGRIP EXG MAXI est une petite pince idéale pour les produits petits mais difficiles à saisir, tels que les blocs muraux, les bordures et les marches. Il peut être combiné à un transporteur (mini-ex, chargeur, etc.) ou opéré manuellement par (2) travailleurs.

- Hauteur interne : 7 - 9 po (17 - 22 cm)
- Longueur du préhenseur : 9¼ po (24 cm)

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
53100392	EasyGrip EXG MAXI	0 - 16 po (0 - 40.6 cm)	1 320 lb (600 kg)	33 lb (15 kg)	946 $

FastGRAB™ TSV UNI & MULTI

C'est idéal pour la pose de marches d'escalier, de bordures, de blocs et de dalles, ainsi que de éléments de pierre naturelle brute tels que des rochers, affleurements et blocs rocheux. Avec FastGRAB, il n'est plus besoin d'utiliser des anneaux de levage ou des sangles; c'est autant de temps et d'argent économisés. Équipée d'un mécanisme de verrouillage et de détente automatique pour une efficacité maximale, la pince se soulève rapidement et facilement d'elle-même après la pose d'un produit.

- Hauteur interne : 0 - 7 po (18.5 cm)
- Longueur du préhenseur : 13 ¾ po (35 cm)

TSZ UNI

TSZ MAXI

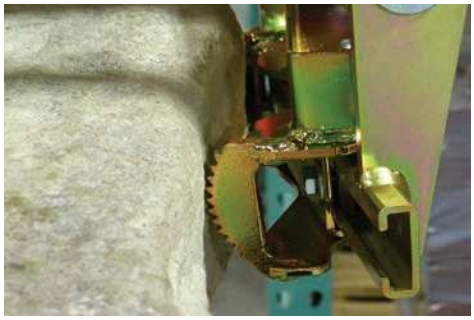

DÉTAIL DU PRÉHENSEUR À BLOCS

CONSEIL DE PRO

Utilisez le Préhenseur à blocs sur l'UNI ou le MAXI pour traiter les surfaces en pierre rugueuse.

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
015338A	TSZ UNI	2 - 24 po (5 - 61 cm)	1 320 lb (600 kg)	67 lb (32 kg)	1 649 $
53100364	TSZ MAXI	33½ - 43 po (9 - 110 cm)	1 320 lb (600 kg)	77 lb (32 kg)	1 948 $
43101384	Préhenseur à blocs	Réduit la plage d'ouverture de 3 po		16 lb (7 kg)	501 $
40000874	Préhenseur pour mur de soutènement			65 lb (29 kg)	2 292 $

VERROUILLAGE ET DÉTENTE MANUELS

BoulderGRAB™

Il s'agit d'une pince à trois points polyvalente, solution alternative aux grappins hydrauliques. Elle est conçue pour présenter une haute résistance à la traction. L'anneau de grue et la chaîne de levage incluses facilitent l'intégration à tout équipement de levage. BoulderGRAB est simple d'utilisation et fiable, et nécessite une maintenance minimale. C'est idéal pour les petits projets.

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
013010	BoulderGrab	37+ po (95+ cm)	3 300 lb (1 500 kg)	190 lb (85 kg)	3 589 $

QuickCLAMP™ FTZ

Avec les QuickCLAMP PROBST de renommée mondiale, il n'est plus besoin d'utiliser des anneaux ou des sangles pour les travaux de levage, ou des fourches et des leviers pour positionner les produits au bon endroit. Le mécanisme de verrouillage et de détente automatique accélère le temps de cycle et permet d'éviter les incidents de la main. Les supports optionnels de réglage en hauteur fonctionnent avec les interfaces UNI, MAXI et MULTI.

Le modèle MULTI peut être personnalisé pour votre application via différentes options de préhension. Sélectionnez d'abord votre cadre/caractéristiques, puis sélectionnez l'option de préhension appropriée. Les préhenseurs disponibles sont notamment les préhenseurs en caoutchouc ou en uréthane, les préhenseurs à blocs, ou même notre préhenseur hydraulique pour mur de soutènement (pour lever plusieurs blocs fendus simultanément).

PRÉHENSEUR À BLOCS DÉTAIL

FTZ MULTI

FTZ MAXI 25

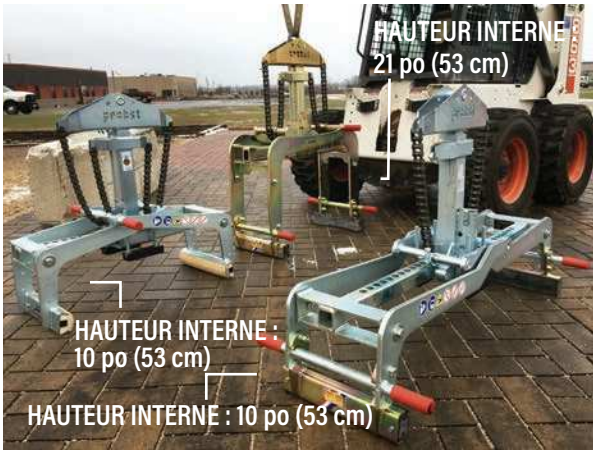

FTZ MULTI FTZ MULTI 15 D, FTZ UNI

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
53100256	UNI 15 (Préhenseurs incl.)	0 - 31 po (0 - 78 cm)	3 300 lb (1 500 kg)	200 lb (90 kg)	2 504 $
53100344	MAXI 25 (Préhenseurs incl.)	8 - 47 po (20 - 120 cm)	5 500 lb (2 500 kg)	285 lb (129 kg)	5 175 $
53100363	MAXI 50 (Préhenseurs incl.)	16 - 49 po (14 - 124 cm)	11 000 lb (5 500 kg)	570 lb (259 kg)	6 232 $
CRÉEZ VOTRE PROPRE PINCE : SÉLECTIONNEZ LA PINCE - PUIS LE SYSTÈME DE PRÉHENSION					
012017	MULTI (Structure uniquement)		3 300 lb (1 500 kg)	210 lb (95 kg)	2 504 $
012018	Pince à préhenseur en caoutchouc Asm de 16.5 po (42 cm)	8 - 49 po (20 - 124 cm)	3 300 lb (1 500 kg)	30 lb (13 kg)	528 $
012019	Préhenseur à blocs	8 - 47 po (20 - 119 cm)	3 300 lb (1 500 kg)	75 lb (34 kg)	1 780 $
50000000	Préhenseurs pour mur de soutènement de 48 po (122 cm)	8 - 49 po (20 - 124 cm)	3 300 lb (1 500 kg)	125 lb (34 kg)	2 292 $
53100393	MULTI 15 D (Structure uniquement)		3 300 lb (1 500 kg)	310 lb (140 kg)	2 816 $
012018	Pince à préhenseur en caoutchouc Asm de 16.5 po (42 cm)	0 - 30 po (0 - 76 cm)	3 300 lb (1 500 kg)	30 lb (13 kg)	528 $
012019	Préhenseur à blocs	0 - 28 po (0 - 71 cm)	3 300 lb (1 500 kg)	75 lb (34 kg)	1 780 $
50000000	Préhenseurs pour mur de soutènement de 48 po (122 cm)	0 - 30 po (0 - 76 cm)	3 300 lb (1 500 kg)	125 lb (34 kg)	2 292 $
43100867	Jeu de supports de réglage de hauteur (conseillé)			3 lb (1 kg)	156 $

*TOUS LES DÉTAILS DIPONIBLES SUR LE SITE WEB

FieldCLAMP™ SG

FieldCLAMP est une pince standard idéale pour réduire les coûts en manipulant des pavés sans l'aide de palettes. Le FieldCLAMP est une pince mécanique durable et polyvalente munie d'un mécanisme de serrage et de détente automatique, ainsi que de manchons rotatifs pour une utilisation sur les chantiers de construction, avec des camions de livraison et sur les petits sites de distribution. Le fonctionnement est simple et fiable et demande peu d'entretien.

- Réglage de la hauteur interne : 0 - 23 ½ po (60 cm)
- Longueur du préhenseur : 47¼ po (120 cm)

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
018003	FieldClamp	15 - 43¼ po (38 - 110 cm)	3 950 lb (1 800 kg)	536 lb (243 kg)	5 720 $

YardCLAMP™ MPZ

RECOMMANDÉ POUR LES APPLICATIONS À VOLUME ÉLEVÉ

La série MPZ est un modèle de pince mécanique robuste conçue pour le transport rapide et facile de dalles, blocs et pavés sanglés dans un environnement de production. La géométrie unique de la pince MPZ permet d'exercer une force de serrage supérieure à celles plus conventionnelles en « ciseaux », et sa construction robuste lui offre une longue durée de vie dans un environnement de production. Le serrage et la détente automatiques permettent aux opérateurs de chariots élévateurs de suivre un rythme de production élevé et des horaires de chargement de camions relativement chargés. Le YardCLAMP est également équipé de nos manchons rotatifs pour une polyvalence accrue sur les chantiers.

- Réglage de la hauteur interne : 0 - 23 ½ po (60 cm)
- Longueur du préhenseur : 47¼ po (120 cm)

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
53100306	YardClamp	16 - 43.25 po (75 - 100 mm)	3 530 lb (1 600 kg)	750 lb (340 kg)	Devis sur demande

BandCLAMP™

BandCLAMP est une pince mécanique durable et polyvalente idéale pour les chantiers de construction et les parcs de distribution. Équipée d'un mécanisme de serrage et de détente automatiques, elle est conçue pour une manipulation rapide et sûre de 1 à 2 lots sanglés de pavés attachés. Elle comprend des manchons de fourche et des systèmes de préhension robustes et remplaçables en caoutchouc.

- Hauteur interne : 13 po (33 cm)
- Longueur du préhenseur : 15 po (40 cm)

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
012100	BandClamp	29 - 43 po (75 - 100 mm)	1 760 lb (800 kg)	250 lb (110 kg)	4 118 $

DALLE ET ASPIRATEUR

AIRLIFT®

AIRLIFT est conçu pour soulever et déplacer des dalles, des pavés, et même des carreaux de porcelaine de manière simple, sûre et ergonomique. AIRLIFT est électrique; il ne nécessite donc pas de compresseur d'air, contrairement à la plupart des solutions du même type. L'aspirateur dorsal est également très léger et facile à entretenir.

Le kit comprend :

- BackVac 110v
- Poignée en T individuelle
- Tige centrale réglable
- Plaque d'aspiration 6.5 x 6.5 po (16.5 x 16.5 cm)

EXTENSION DE TIGE DE LEVAGE DE 10 PO (25 CM)

POIGNÉE EN T INDIVIDUELLE

*PLAQUE D'ASPIRATION NON FOURNIE

RONDE 6 PO (15 CM)

6.5 x 6.5 po (16.5 x 16.5 cm)

3 x 11 po (7.5 x 28 cm)

4 x 15 po (10 x 38 cm)

6 x 12.5 po (15 x 31.5 cm)

10 x 10 po (25 x 25 cm)

POSEUR DE DALLES

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
CT75750	Kit de base Airlift	18 lb (8 kg)	1 150 $
CT70250A	Plaque ronde 6 po (15 cm)	1.2 lb (0.5 kg)	200 $
CT70165A	Plaque 6.5 x 6.5 po (16.5 x 16.5 cm)	2 lb (1 kg)	200 $
CT70200A	Plaque 3 x 11 po (7.5 x 28 cm)	2.2 lb (1 kg)	200 $
CT70150A	Plaque 4 x 15 po (10 x 38 cm)	2.5 lb (1.1 kg)	250 $
CT70160A	Plaque 6 x 12.5 po (15 x 31.5 cm)	15 lb (7 kg)	250 $
CT70125A	Plaque 10 x 10 po (16.5 x 16.5 cm)	3.2 lb (1.5 kg)	300 $
CT014039A	Extension de tige de levage de 10 po (25 cm)	15 lb (7 kg)	85 $
CT70450A	Poignée de levage individuelle	1.2 lb (0.5 kg)	200 $
CT88000	Kit poseur de dalles	2.8 lb (1.2 kg)	360 $

MAMMOTH® MITE VS 110v

La turbine MITE 110v génère un volume élevé de vide. Plus élevé que les autres convertisseurs à air comprimé s à vide alimentées par batterie.
Il n'est pas besoin d'un compresseur lourd et de durites d'air

La solution FAUST (« poing ») se connecte facilement au MITE Unité de 110v pour levage à une main.

- MITE 110v capacité de levage jusqu'à 440 lb (200 kg)
- FAUST capacité de levage de 55 lb (25 kg)
- Plus de 20 ans d'expertise en levage de béton moulé à sec ou par voie humide, de céramique et porcelaine, à surfaces lisses et texturées
- Il ne sollicite que 11 ampères
- Les poignées réglables permettent aux opérateurs d'ajuster la hauteur et se replient pour faciliter le transport et le stockage
- L'option d'allongement des poignées permet de manipuler de plus grandes dalles (36 po - 91 cm et plus)
- Plaques d'aspiration supplémentaires de différentes tailles disponibles (voir site web)
- Kit de levage disponible avec chaîne de sécurité en option

MAMMOTH MITE VS 110 V

CHAÎNE DE LEVAGE

EXTENSION DE POIGNÉE

1 ACCESSOIRE DE LEVAGE SOUS VIDE INDIVIDUEL FAUST

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
52700013	MITE 110v	45 lb (20 kg)	2 645 $
42710013	Plaque d'aspiration 110 lb (50 kg) (12 x 10 po - 30 x 25 cm)	3 lb (1.5 kg)	364 $
42710135	Plaque d'aspiration 175 lb (80 kg) (12 x 16 po - 30 x 25 cm)	4 lb (2 kg)	390 $
42710136	Plaque d'aspiration 220 lb (100 kg) (12 x 20 po - 30 x 25 cm)	11 lb (5 kg)	416 $
42710137	Plaque d'aspiration 310 lb (140 kg) (12 x 28 po - 30 x 25 cm)	15 lb (6.8 kg)	468 $
42710133	*Plaque d'aspiration 440 lb (200 kg) (13.5 x 33.5 po - 34 x 85 cm)	25 lb (11.5 kg)	572 $
42710143	Support de levage avec chaîne de sécurité	4 lb (2 kg)	192 $
42710089	Jeu de poignée longue de 36 po (91 cm)	18 lb (8 kg)	458 $
52600013	Accessoire de levage sous vide individuel Faust	15 lb (7 kg)	889 $

*LEVAGE PAR CHAÎNE UNIQUEMENT

MAMMOTH® MITE VPH 12v

Cette solution alternative au fameux aspirateur MITE 110v est équipée de poignées télescopiques et d'un réglage en hauteur pour le levage manuel de dalles de grande taille. Retirez les poignées pour faciliter le transport. Sa légèreté et sa conception ergonomique réduisent la fatigue, les blessures et facilitent l'installation.

- Capacité de levage : 330 lb (150 kg)
- Taille de la plaque d'aspiration fournie : 17 ½ - 10 po (44 - 25 cm)
- Anneau de levage pour une fixation aisée à l'équipement
- Batterie rechargeable de 12 volts; il n'est pas besoin de câble d'alimentation ni de source d'électricité
- C'est le choix idéal pour la pose de granit, de pierre bleue, de dalles en porcelaine ou de béton coulé par voie humide

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
010023	MITE 12 volts	35 lb (16 kg)	2 964 $
42700051	Plaque d'aspiration 220 lb (100 kg)	1.2 lb (0.5 kg)	598 $

STONEMAGNET™ SM

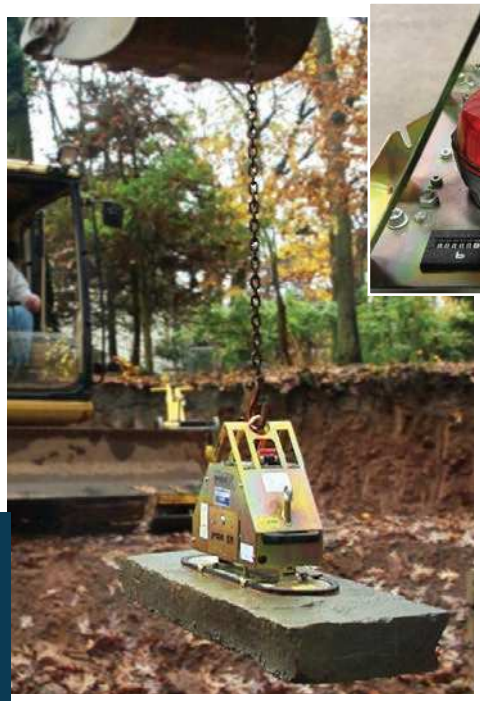

Puissant aspirateur à batterie pour la manipulation d'éléments de grande taille en pierre naturelle ou en béton préfabriqué. Conçu pour un bon fonctionnement sur chantier ou en usine. Il peut être suspendu à n'importe quelle machine à l'aide de crochets, chaînes, sangles, câbles, etc.

- Capacité de levage : 1 320 lb (600 kg)
- Alimenté par une batterie rechargeable de 12 volts
- Système de contrôle automatique - il démarre automatiquement la pompe à vide en cas de perte de pression
- Le témoin clignotant vous prévient d'un manque de pression
- Réservoir de stockage sous vide de grand volume
- Manomètre et soupape de décharge
- Équipé de 2 pompes à vide

SAFETY FIRST

*UTILISER UNIQUEMENT DES ACCESSOIRES DE LEVAGE CERTIFIÉS

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
52720001	StoneMagnet SM-600	75 lb (34 kg)	4 675 $
52720007	StoneMagnet SM-600 Power	75 lb (34 kg)	5 798 $
52720008	StoneMagnet SM-600 Power avec télécommande radio (FFS)	75 lb (34 kg)	7 940 $
42720001	Plaque d'aspiration 400 lb (200 kg)	20 lb (9 kg)	676 $
42720002	Plaque d'aspiration 880 lb (400 kg)	25 lb (10 kg)	764 $
42720349	Plaque d'aspiration 1 320 lb (600 kg)	35 lb (15 kg)	827 $

MAMMOTH® MOBILE UM

- Capacité de levage de 300 lb (140 kg)
- Il permet à un seul travailleur de soulever, transporter et placer des dalles en béton ou en pierre naturelle pesant jusqu'à 300 lb (140 kg)
- La girafe pneumatique soulève les dalles en hauteur pour les empiler et les installer en douceur
- Diverses options de plaque d'aspiration

Le kit MOBILE UM-VS-S comprend :

- Chariot de pose MOBILE UM
- Aspirateur électrique MITE 110v (nécessaire pour la manipulation de béton coulé à sec)
- Diverses options de plaque d'aspiration

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
UM-VS-S	Kit Mammoth Mobile (plaque de 100 kg incluse)	140 lb (64 kg)	8 400 $
	Kit mobile + Générateur HONDA - EU2200iA et support de montage	186 lb (84 kg)	9 542 $
42720299-003	4 Têtes de plaque	140 lb (64 kg)	2 740 $

MAMMOTH® SH

SH est un système d'aspiration compact et puissant. La série VT propose des capacités allant jusqu'à 30 000 lb ou plus. PAVE TECH propose des modèles avec des capacités maximales de 2 200 lb (998 kg) et 5 500 lb (2 495 kg). Les systèmes d'aspiration de la série SH sont conçus pour fonctionner avec le béton préfabriqué et de la pierre naturelle dans des conditions de chantier difficiles. Il peut être suspendu à tout porteur à l'aide de crochets, chaînes, câbles, sangles, etc. Testé sûr et fiable.

- Capacité de levage : Jusqu'à 13 000 lb (6 000 kg)
- Changement rapide de la plaque d'aspiration sans outil
- Options d'alimentation : gaz, hydraulique ou électrique
- Poignée de positionnement pour permettre de manœuvrer en toute sécurité le dispositif et le produit
- Kit de roues pour faciliter la mobilité
- Sécurité accrue

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
Multiple	SH	140 lb (64 kg)	Devis sur demande

LA CAPACITÉ DE LEVAGE EST DÉTERMINÉE PAR LA PLAQUE D'ASPIRATION UTILISÉE. PLAQUES D'ASPIRATION DE TAILLE ET DE CAPACITÉ PERSONNALISÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

MAMMOTH® JM

JM intègre la technologie de levage par tuyau d'aspiration au sein d'une plate-forme mobile individuelle, créant ainsi un système autonome conçu pour améliorer la productivité et la sécurité lors de la pose de dalles. L'opérateur est ainsi capable de soulever et poser des dalles sans effort en utilisant les commandes manuelles. Le système avancé de levage sous vide permet de saisir et soulever les dalles, et de poser ainsi des dalles volumineuses et lourdes sans fatigue et en toute sécurité. Les dalles peuvent également être facilement posées et reposées rapidement afin de les caler sans aucun accroc.

- Capacité de levage : Jusqu'à 440 lb (220 kg)
- Positionnement exact des dalles grâce à l'action progressive de la girafe pivotante
- Commande manuelle, entraînement par pignon, mât télescopique
- Girafe pivotante extensible à 13 pi (4 m)
- Pneumatiques
- Quatre stabilisateurs pour la sécurité, la stabilité et le nivellement
- Moteur à essence à démarrage électrique modèle Honda GXV270

NOMBREUSES PLAQUES D'ASPIRATION ET OPTIONS DE SOURCES D'ÉNERGIE À GAZ, ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES DISPONIBLES

Description	Poids	Prix du marché
Système de levage par tuyau d'aspiration JM Mobile	1 609 lb (730 kg)	Devis sur demande

SLABHANDLER™

Les SlabHANDLER VZ IR, VZ IS et VZ II, plus petits, peuvent être soulevés par deux personnes ou par des engins de chantier. Soulevez les produits proprement, rapidement et en toute sécurité. Avec trois options disponibles et une plage d'ouverture comprise entre 20 et 67 po (51 - 170 cm), le SlabHANDLER possède un champs d'application assez large. Cet outil polyvalent est idéal pour le placement sur chantier de dalles et de bordures préfabriquées ou en granit.

VZ I

Modèle R (Préhenseurs en caoutchouc)

- Capacité de levage : 220 lb (100 kg)
- Hauteur du préhenseur : 2 ½ po (6.4 cm)
- Largeur du préhenseur : 8 po (20 cm)

Modèle R (Préhenseurs en acier)

- Capacité de levage : 220 lb (100 kg)
- Hauteur du préhenseur : 1 ½ po (4 cm)
- Largeur du préhenseur : 4 po (10 cm)

VZ II (Préhenseurs en caoutchouc)

- Capacité de levage : 660 lb (300 kg)
- Hauteur du préhenseur : 1 ¾ po (4 cm)
- Largeur du préhenseur : 8 po (20 cm)

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Poids	Prix du marché
014000	VZ IR Préhenseur en caoutchouc	20 - 39 po (51 - 99 cm)	27 lb (12 kg)	779 $
53100140	VZ IS Préhenseur en acier	20 - 41 po (51 - 104 cm)	27 lb (12 kg)	668 $
014010	VZ II	28 - 39 po (71 - 99 cm)	55 lb (24 kg)	2 204 $

SLABEXTRACTOR™

- Extraction de dalles pour deux personnes
- Goupille rapide pour ajustement rapide
- Il utilise quatre dents extractrices
- Plage d'ouverture : 5 - 24 po (13 - 61 cm)
- Capacité de levage : 150 lb (68 kg)

Partie n°	Description	Plage d'ouverture	Poids	Prix du marché
011199	SlabExtractor	5 - 24 po (13 - 61 cm)	14 lb (6.4 kg)	478 $

INSTALLATION MÉCANIQUE

PaverMAX® VM 301

L'installation mécanique offre une amélioration de la productivité au-delà de toute possibilité actuelle uniquement par le travail manuel. La solution consiste à adapter l'équipement à l'application où il se révèle le plus efficace, et offrir ainsi le meilleur retour sur l'investissement. Veuillez nous contacter pour obtenir tous les détails sur l'installation mécanisée, y compris le nivellement, le balayage, le compactage et la pose de pavés.

- Fiabilité Probst de renommée mondiale
- La pince HVZ-UNI-II, de conception sophistiquée, est extrêmement solide, durable et facile à configurer et à ajuster
- La direction à double articulation permet une conduite rapide et apporte une maniabilité et une stabilité parfaite, grâce à la direction à double articulation
- Contrôle électronique par joystick (en option)
- Cabine fermée (en option)

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
51500022	PaverMax VM 301 avec joystick	2 970 lb (1 350 kg)	58 625 $

MaxCLAMP™

- Il est spécifiquement conçu comme accessoire d'extraction pour la pose de pavés
- Contrôle automatique de la séquence de serrage et de détente
- Contrôleur intégré à circuit unique pour une utilisation aisée
- Rotateur hydraulique inclus (nécessite une 2e fonction hydraulique)
- Système d'amortissement pivotant
- Les pinces latérales puissantes peuvent déplacer les pavés vers des joints chevauchés
- Largeur de préhension principale : 23 - 49 ½ po (580 - 1 260 mm)
- Largeur de préhension latérale : 38 - 56 ½ po (960 - 1 440 mm)
- Plage d'épaisseur des pavés : 2.36 - 6.3 po (60 - 160 mm)

Partie n°	Description	Capacité de levage	Poids	Prix du marché
51400034	MaxClamp (avec rotateur hydraulique)	880 lb (400 kg)	500 lb (227 kg)	18 675 $

OUTILS JAWS DIAMOND/SCIES

SÉRIE PROFESSIONNELLE*

Les Disques diamant JAWs de la Série Professionnelle sont capables de fendre selon des coupes douces ou abrasives des pavés en béton, des pavés en terre cuite très dure, ainsi que des blocs de pierre ou de béton.

- Disque diamant de qualité supérieure
- Entailles obliques pour aider à éliminer les coulis
- Des trous de refroidissement supplémentaires contribuent à offrir un bon rendement en mode sec ou humide
- Combinaison de segments et turbo segments
- Segment de jante de 14 mm

SÉRIE INFERNO*

Les disques diamant JAWs de la Série Inferno sont conçus pour la coupe à sec/humide avec une bonne vitesse de coupe et une bonne durée de vie de la lame.

- Disque diamant d'excellente qualité
- Entailles obliques pour aider à éliminer les coulis
- Combinaison de segments et turbo segments
- Segment de jante de 15 mm

SÉRIE ENTREPRENEUR*

Les Disques diamant JAWs de la Série Entrepreneur sont capables de fendre selon des coupes douces ou abrasives des pavés en béton, des pavés en terre cuite très dure, ainsi que des blocs de pierre ou de béton.

- Disque diamant d'excellente qualité
- Combinaison de segments et turbo segments pour concilier vitesse et durabilité
- Segment de jante de 14 mm

SÉRIE PORCELAINE*

Les Disques diamant JAWs de la Série Porcelaine sont le choix des professionnels pour la coupe de carreaux de porcelaine, de carreaux de céramique, de granit et de marbre.

- Découpe rapide, sans éclats
- Axe de 1 po (2.5 cm)
- Segment de jante de 10 mm

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
020111	(1) Disque Professionnelle 14 po (35 cm) (jante de 14 mm)	4.2 lb (1.9 kg)	182 $
020111	(5+) Disque Professionnelle 14 po (35 cm) (jante de 14 mm)		136 $
020111	(10+) Disque Professionnelle 14 po (35 cm) (jante de 14 mm)		129 $
03011	(1) Disque Inferno 14 po (35 cm) (jante de 15 mm)	4.2 lb (1.9 kg)	141 $
03011	(5+) Disque Inferno 14 po (35 cm) (jante de 15 mm)		105 $
03011	(10+) Disque Inferno 14 po (35 cm) (jante de 15 mm)		100 $
020186	(1) Disque Entrepreneur 14 po (35 cm) (jante de 14 mm)	4.2 lb (1.9 kg)	102 $
020186	(5+) Disque Entrepreneur 14 po (35 cm) (jante de 14 mm)		76 $
020186	(10+) Disque Entrepreneur 14 po (35 cm) (jante de 10 mm)		72 $
050140	(1) Disque Porcelaine 14 po (35 cm) (jante de 14 mm)	4.2 lb (1.9 kg)	106 $
050140	(5+) Disque Porcelaine 14 po (35 cm) (jante de 14 mm)		80 $
050140	(10+) Disque Porcelaine 14 po (35 cm) (jante de 14 mm)		76 $
057910	***Kit d'échantillon 14 po (35 cm)**		270 $
067915	***Kit d'échantillon 12 po (35 cm)**		280 $

VOUS AVEZ DES DOUTES QUANT AUX DISQUES LES PLUS APPROPRIÉS À VOS MATÉRIAUX? ESSAYEZ NOTRE PACK D'ÉCHANTILLONS COMPOSÉ DE 3 DE NOS MEILLEURS DISQUES ET OFFERT À UN TARIF RÉDUIT, ET LAISSEZ-LES FAIRE LEURS PREUVES

*INCLUS DANS LE KIT D'ÉCHANTILLONS

TARIFS DES DISQUES 10 - 12 PO (25 - 30 CM) DISPONIBLES SUR WWW.PAVETECH.COM

iQ Power Tools™

IQ360XR

iQ360XR- La première scie de maçonnerie de 14 po (35 cm) au monde avec dépoussiérage intégré connectée à une source d'alimentation unique. Découpez pierre, brique, pavés et dalles en intérieur ou en extérieur tout en maintenant un environnement de travail sécurisé.

IQMS362

iQMS362- Cette scie de maçonnerie haute performance de 16.5 po (42 cm) permet de réaliser des coupes à sec sans générer de poussière avec une vitesse et une précision inégalées. Elle offre une véritable polyvalence en matière de découpe, de portabilité et de gestion de l'alimentation.

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
036015	iQ360XR Scie de maçonnerie	70 lb (32 kg)	1 950 $
036011	iQ360 Table roulante	20 lb (9 kg)	150 $
036012	iQ360 Smart Cart	45 lb (21 kg)	350 $
036200	iQMS362 Scie de maçonnerie pour coupes à sec	150 lb (68 kg)	2 750 $

VISITEZ PAVETECH.COM POUR PLUS D'INFORMATIONS

Embouts RoundOVER

Les meules diamantées à grande durée de vie conviennent parfaitement aux pavés, aux capuchons de mur, aux blocs muraux, à la pierre naturelle - à tout ce qui nécessite un tranchant plus doux. Idéal pour adoucir les bords en haut d'un mur d'assise pour le rendre plus confortable pour la partie arrière des jambes. Différents rayons disponibles en fonction de la courbe souhaitée. Comprend des trous alimentés en eau pour une utilisation avec une meuleuse de polissage humide, se monte sur toute meuleuse pourvue d'un axe de ⅝ - 11 po (1.6 - 28 cm)

IL NE CONVIENT PAS À UNE UTILISATION EN MILIEU DE PRODUCTION

MEULEUSE D'ANGLE À EAU À VITESSE VARIABLE 5 PO (13 CM)

Ce meuleuse robuste de 5 po (13 cm) est idéale pour limiter la production de poussière grâce à son alimentation en eau intégrée. Convient parfaitement aux meules cupuliformes JAWs et meuleuses à rayon JAWS. Le boîtier est muni d'un cadran permettant de contrôler la vitesse variable (1 000 - 4 500 tr/min), et l'outil dispose d'une fonction « démarrage progressif ». La poignée de commande peut être montée de chaque côté. La vanne de contrôle de l'eau se trouve près de la partie arrière du boîtier, loin de l'accessoire.

- Cordon de 12 pi (3.6 m) avec GFI intégré, conduite d'eau de 10 pi (3 m)
- C'est idéal pour utilisation sur chantier
- 900 watts
- Alésage ⅝ - 11 po (1.6 - 28 cm)

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
CT55015	RoundOver 1 po (2.5 cm)	2 lb (1 kg)	102 $
CT55020	RoundOver 1.5 po (2.5 cm)	2 lb (1 kg)	135 $
CT55025	RoundOver 1.8 po (2.5 cm)	2 lb (1 kg)	176 $
CT55010	Meuleuse d'angle 5 po (13 cm)	6.6 lb (3 kg)	213 $

MEULES CUPULIFORMES

Cupules Turbo

- Segments inclinés 18 et 24
- Rendu plus lisse (moins sous forme de tourbillons)
- Alésage fileté ⅝ - 11 po (1.6 - 28 cm)

Cupules à segments en T

- La rapidité d'abrasion d'une cupule à rangée unique combinée à une finition plus lisse que celle d'une cupule à segment turbo
- Les diamants plus lisses augmentent l'efficacité d'abrasion
- Alésage fileté ⅝ - 11 po (1.6 - 28 cm)

COURONNE de forage à SEC

- Profondeur de 10 po (25 cm)
- Épaisseur de 14 po (35 cm)
- Alésage fileté ⅝ - 11 po (1.6 - 28 cm)

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
020115	Meule cupuliforme 4.5 po (11.5 cm)	0.9 lb (0.4 kg)	60 $
020117	Cupules à segments en T*	0.8 lb (0.34 kg)	61 $
020146	Couronne de forage à sec de 2 po (5 cm)*	1.7 lb (0.8 kg)	75 $

*PLUS DE TAILLES DISPONIBLES EN LIGNE

STABILISATEUR DE SABLE DE JOINTOIEMENT

SANDLOCK ADDITIVE®

- Composé organique et non toxique, il est non polluant
- Il est efficace contre les fourmis
- Agissant de manière autonome, il reconstitue un liant pour les matériaux lâches

SandLOCK est destiné aux systèmes de pavement flexibles et semi-rigides. Un excellent choix pour les pavements en béton, en brique d'argile ou en pierre naturelle; ne laisse pas de trace. Lorsqu'il est catalysé avec de l'eau, il forme une « colle » caoutchoutée naturelle qui lie le sable de jointoiement tout en restant flexible, et gère les mouvements thermiques. Il réduit les pertes de sable dues au vent, à la circulation ou aux mouvements thermiques. SandLOCK ne se dilue pas comme les scellants chimiques à base d'eau, et ne se désagrège pas sous l'effet des rayons UV. SandLOCK ADDITIVE peut être mélangé **sur chantier** avec du sable de jointoiement pour faciliter son application.

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
002704	Baquet de 2 lb (0.9 kg) (2)	5 lb (2.3 kg)	49 $
002748	Master Pack Baquets de 2 lb (0.9 kg) (24)	58 lb (26.4 kg)	408 $
002798	Sac de 55 lb (25 kg)	55 lb (25 kg)	249 $

ADHÉSIFS

SuperWET™

- Agit comme liant dans des conditions humides
- Idéal pour placage de marche et zones tour à tour congelées et décongelées
- Plage thermique d'application : 35° - 110° F (1 - 43°C)
- 60 pi (152 cm) de cordon linéaires par tube

UltraWET™

- Lie les pavés et les capuchons de mur par temps froid et humide
- Polyuréthane non moussant
- Plage thermique d'application : 10° - 120° F (-12 - 49°C)
- 30 pi (152 cm) de cordon linéaires par petit tube

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
083310	Boîte SuperWet (4 bouteilles de 18 oz - 53 cl)	7 lb (3.2 kg)	133 $
083320	Master Pack SuperWet (12 bouteilles de 18 oz - 53 cl)	16 lb (7.3 kg)	327 $
083331	Boîte UltraWet (12 tubes de 10 oz - 30 cl)	18 lb (8.2 kg)	144 $
083332	Master Pack UltraWet (48 tubes de 10.3 oz - 30.5 cl)	63 lb (28.7 kg)	339 $

SHIMZ

SHIMz™

Recommandé pour les pavés, les murs de soutènement, les couvercles, les marches, la maçonnerie et l'architecture extérieure.

- **4x** plus résistant que le bois
- Meilleurs alignement et support
- Il offre un rendu propre et net au niveau des lignes pré-tracées
- Le polymère résistant aux intempéries ne se contracte pas, ne se déforme pas, ne pourrit pas et ne se casse pas
- Il ne se fragilise jamais et résiste aux rayons UV

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
CT50005	Caisse (360 shimz)	21 lb (9.5 kg)	102 $ (0.26 $/shim)

ÉDUCATION ET FORMATION

VIDÉO SUR LES COMPÉTENCES DE LA FONDATION

Cette vidéo de formation pédagogique et cette certification fournissent des instructions étape par étape pour réaliser des projets de pavage en béton et en terre cuite. Ce cours a été conçu pour renforcer les connaissances, l'efficacité et les normes de construction relativement au pavage segmenté grâce à l'utilisation des meilleures pratiques, techniques et technologies de l'industrie.

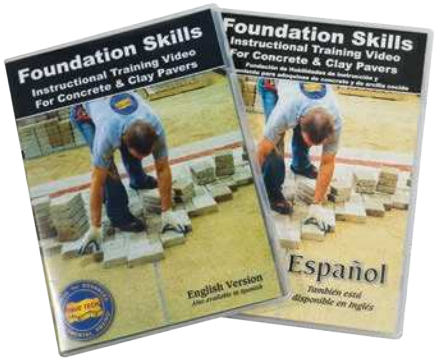

- Présenté par la Hardscape School
- Fait intervenir les techniques d'installation spécialisées
- Examen de certification disponible pour devenir certifié de la Hardscape School
- Disponible en anglais et en espagnol
- Elle fournit une excellente base pour la formation en interne

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
999146	DVD Anglais	0.15 lb (0.1 kg)	50 $
999147	DVD Espagnol	0.15 lb (0.1 kg)	50 $
999148	DVD Anglais et Espagnol (1 ea)	0.3 lb (0.1 kg)	100 $
999149	DVD Anglais et Manuel (1 ea)	1.25 lb (0.6 kg)	75 $
999150	DVD Espagnol et Manuel (1 ea)	1.25 lb (0.6 kg)	75 $
009009	Examen de certification	0.1 lb (0.1 kg)	80 $

GUIDE DE FORMATION

- Formation professionnelle pour la pose de pavés segmentés
- Elle fournit des instructions détaillées pour la pose de pavés
- Adresses des techniques de pose spécialisées
- Excellent outil de référence pour les entrepreneurs expérimentés
- Disponible en anglais et en espagnol
- Elle fournit une excellente base pour la formation en interne

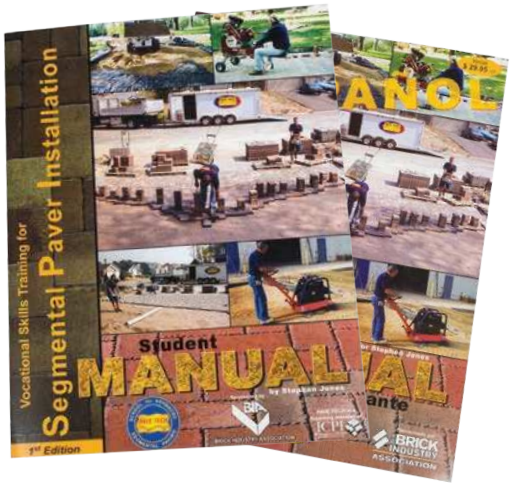

Partie n°	Description	Poids	Prix du marché
4724888000	Manuel Anglais	2 lb (0.9 kg)	30 $
4724888100	Manuel Espagnol	2 lb (0.9 kg)	30 $
888050	Manuel Anglais et Espagnol (1 ea)	4 lb (1.8 kg)	50 $

HARDSCAPE SCHOOL

Tous les programmes de formation de la Hardscape School dispensés [se basent sur] les « meilleures pratiques » de l'industrie et ont été élaborés grâce à la contribution d'un groupe d'entrepreneurs « fondateurs » représentant toutes les régions du pays. Notre centre de formation en salle de 5 000 pieds carrés (465 mètres carrés) est équipé des derniers outils et équipements, et est dédié à la formation pratique en terrain dur tout au long de l'année.

La Hardscape School s'engage à enseigner à l'industrie du pavement les « meilleures pratiques » en matière de construction et aménagement en dur. La HS est fière de compter au sein de son administration des instructeurs qualifiés et expérimentés et des instructeurs invités pour dispenser les cours. Forts de plus de 100 ans d'expérience et de connaissances combinées, nous vous assurons que nos étudiants retireront de leur apprentissage une efficacité de travail et des compétences en communication leur permettant de partager leurs compétences acquises avec d'autres professionnels de l'aménagement en dur.

Cours pratiques centrés sur :

- L'efficacité
- La productivité
- Le leadership
- Les meilleures pratiques de l'industrie
- Les défis du leadership et les compétences de gestion sur le terrain

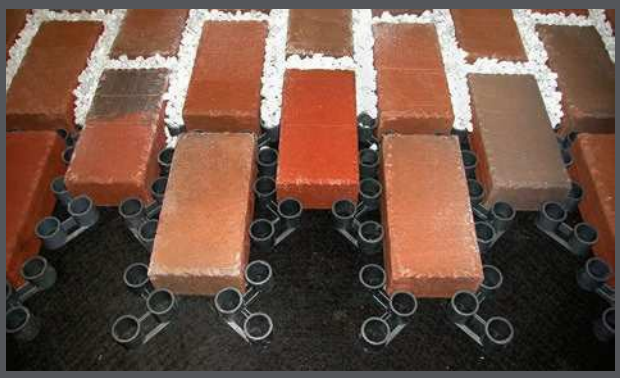

ENVIROPAVE®

Les entretoises de pavé structurelles de fabrication allemande vous permettent de créer des joints perméables entre les pavés à l'aide de pavés et de dalles de forme carrée et rectangulaire. Différents modèles d'entretoises permettent différents types de pose, notamment l'empilement, le chevauchement, le chevron, le joint à largeur aléatoire ou variable.

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS ET D'OPTIONS

PAVE TECH
PO Box 576
Prior Lake, MN 55372 USA
Tél. : 952-226-6400
Fax: 952-226-6406
info@paveedge.com

PAVE TECH © 2019